

USEd

A beültöltőtöltőkódot már használták (USEd), így a mérő nem fogadja el.

OvEr PO

Túlterhelés (OvEr POver) történt, ezért a mérő lekapcsolt. Kapcsoljon ki egy vagy több elektromos készüléket, várjon kb. 2 és fél percet, ezt követően a mérő automatikusan visszakapcsol.

Loc OUt

A fogyasztásmérő 45 percre kikapcsolt, mert az elmúlt 30 percen belül ötször fordult elő túlterhelés miatti kikapcsolás. 45 perc elteltével a mérő automatikusan visszakapcsol. A sikeres visszakapcsoláshoz győződjön meg, hogy az okot megszüntette-e, azaz néhány elektromos berendezést kikapcsolt.

CALL

A mérő szabálytalan beavatkozás miatt vész üzemmódba lépett. Hívja fel az áramszolgáltató telefonos ügyfélszolgálatát!



Err---

A fogyasztásmérő belső hibát észlelt. Hívja fel az áramszolgáltató telefonos ügyfélszolgálatát.

TÖLTŐKÓD VÁSÁRLÁS

1. Keressen fel egy előrefizetős villamos energia értékesítési pontot.
2. Adja át fogyasztásmérője azonosító kártyáját, vagy adja meg mérője STS számát.
3. Vásárolja meg a kívánt villamosenergia-mennyiséget.
4. A vásárlást követően nyugtát kap a 20 számjegyből álló töltőkóddal.

A TÖLTŐKÓD, TOKEN ÉRVÉNYESÍTÉSE

1. Billentyűzze be a 20-számjegyű töltőkódot a fogyasztásmérő nyomógombjaival.
2. Ellenőrizze a kijelzőn minden számjegy után, hogy helyesen ütötte-e be.
3. Ha valamit hibázott, használja a  „Törlés” billentyűt, és javítsa ki a tévesztett számot.
4. A 20 számjegy helyes beírása után nyomja meg a  „Bevitel” gombot.
5. Ha a töltőkód bevitele helyesen történt, a kijelzőn a következő felirat látható: "AccEPt" „Elfogadva”.
6. Ha a töltőkód bevitele hibás volt, a kijelzőn a „rEJEct” – „Visszautasítva” felirat látható.

A FOGYASZTÁSMÉRŐ KARBANTARTÁSA

A fogyasztásmérő nem tartalmaz karbantartást igénylő alkatrészeket. A készüléket leszerelni, kapocsfedelét vagy fedelét leszerelni tilos. A mérőhöz történő illetéktelen hozzáférést a készülék rögzíti.

Itron

Felhasználói útmutató



ACE9000 B-1
EGYFÁZISÚ ELŐREFIZETŐS
FOGYASZTÁSMÉRŐ

Ön az Itron Inc. ACE9000 B-1 típusú előrefizetős fogyasztásmérőjének leírását tartja a kezében. Kérjük, hogy mielőtt használatba venné a készüléket, alaposan tanulmányozza át az alábbi rövid ismertetőt.

HOGYAN MŰKÖDIK AZ ELŐREFIZETŐS RENDSZER?

Először az értékesítési ponton vagy más, erre kijelölt helyen vásárolja meg azt a villamos energia mennyiséget (kWh), amit otthonában fel kíván használni. Ezt a villamos energia mennyiséget egy 20 számjegyű szám, a töltőkód (angol neve token) formájában, nyomtatva kapja meg.

Amikor a 20 számjegyből álló töltőkódot beüti a készülékébe, a megfelelő energiamentiség – amelyet kilowattóraban (kWh) mérünk –, betöltődik a fogyasztásmérőbe. 1 kWh energia 1 kW-os terhelést tesz lehetővé 1 órán keresztül. 1 kWh energiával egy 60 Wattos izzó kb. 16,5 órán keresztül világít, vagy egy átlagos vasalóval kb. 40 percen keresztül lehet vasalni, vagy egy 3 kW-os melegítőt 20 percig lehet használni. Amint használja az energiát, a mérőn kijelzett, még rendelkezésre álló energia mennyisége folyamatosan csökken, végül a készülék figyelmeztető jelzést ad (általában 20 kWh-nál). Ha a rendelkezésre álló mennyiséget engedő nullára csökkenni, a mérő kikapcsol, nem tud tovább villamos energiát vételezni mindaddig, amíg újabb töltőkóddal nem tölti fel.


A FOGYASZTÁSMÉRŐN LÁTHATÓ JELZÉSEK, FELIRATOK



*Még fogyasztható villamos energia alacsony állapotát jelző LED

- folyamatosan zölden világít, ha elegendő villamos energia áll még rendelkezésére;
- pirosan villog, ha a fennmaradó hitel értéke megadott határérték alá csökken (általában 20 kWh).

A KÉSZÜLÉK KIJELZŐJE ÉS AZ AZON MEGJELENŐ ÜZENETEK

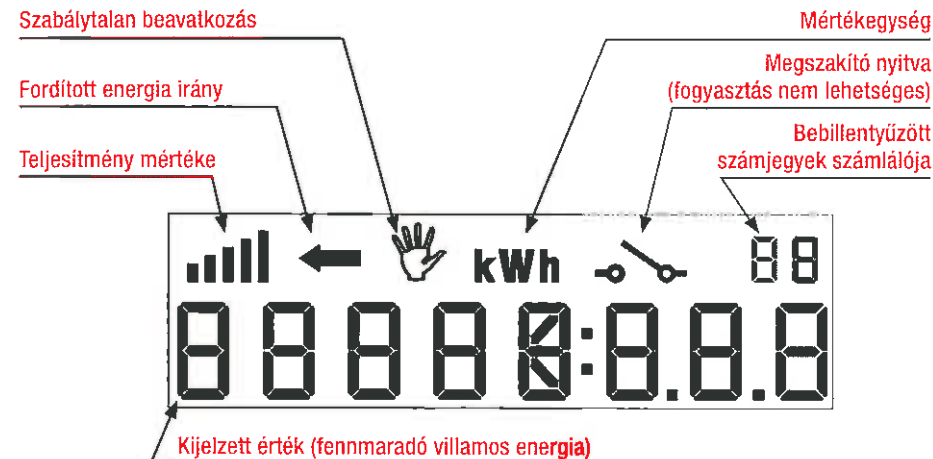


Kijelző



Jelentés

Még 20 kWh villamos energia fogyasztható a mérő kikapcsolásáig. A szimbólum jelzi, hogy jelenleg fogyasztás történik.



A fogyasztásmérőbe töltött villamos energia értéke elérte a nullát. A szimbólum jelzi, a készülék lekapcsolta a fogyasztást. Mérőjét új töltőkóddal töltsse fel!



A töltőkódot a mérő elfogadta (AccPt).



A töltőkódot a mérő visszautasította (rEJECT). Ön azt rosszul ütötte be, vagy nem ehhez a mérőhöz való. Próbálja meg a kódot újra beírni. (Többszöri sikertelen próbálkozásnak nincs következménye, a készülék ugyanazt a kódot azonban csak egyszer fogadja el.)



A töltőkód régi (OLD), a mérő nem tudja elfogadni.